

FICHA DE PRODUCTO / PRODUCT SHEET

Serie NITRO lavabo caño alto / high wash basin

Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.

Wash basin single lever tap for ledge.

Con desagüe semi-automático
 With semi-automatic pop up waste


ref: 5244500 Cromo / Chrome

Sin desagüe semi-automático
 Without semi-automatic pop up waste

ref: 5245500 Cromo / Chrome

ref: 5245511 Blanco / White

ref: 5245516 Negro / Black

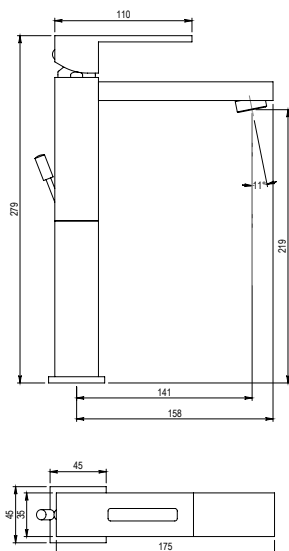

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Grifo fabricado en latón con acabado cromado.
- Presión mínima de uso: 0,5 bar.
- Accionamiento mediante maneta.
- Cuerpo para instalación en un único orificio.
- Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm.
- Caudal de 20 l/min a 3 bar y máxima apertura.
- Suministrado con latiguillos flexibles de 3/8" y longitud 55 cm.

FEATURES

- Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C.
- Brass construction with polish chrome finished.
- Minimum usage pressure: 0,5 bar.
- Operation by lever.
- Single hole-mounting.
- One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm.
- Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/min.
- Supplied with 3/8" female flexible hoses and 55 cm long.

RECAMBIOS - SPARE PARTS

**Cartucho
 Cartridge**
 Ref. meca-48



**Maneta
 Lever Set**
 Ref. 95200



**Aireador
 Aerator**
 Ref. aire-3cr cr



NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

STANDARS

- Certificate ISO 9001.
- Dimensional, leaks and hydraulic checks. Complying with the CTE.
- EN ISO 9227: Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray test.
- EN 248: Sanitary tapware. General specifications for electrodeposited coatings of Ni-Cr.
- Materials: Brass used in the manufacture according to EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards.